


Forte

MODULAR DOWNLIGHT



FLUS2IRARI

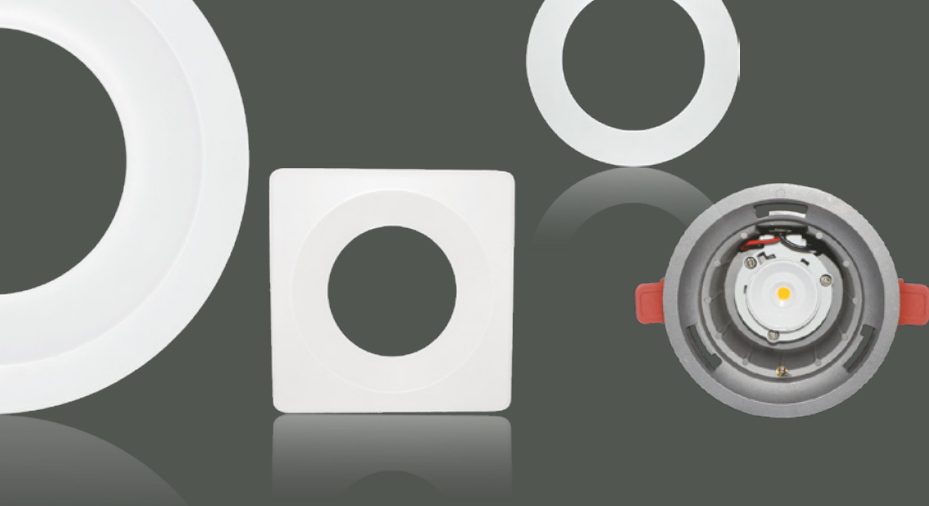

1

CORE BASE

🇬🇧 The same lamp body can be fitted by three kind of frames

🇮🇹 Lo stesso corpo può adattarsi a tre differenti cornici



2

LED MODULES

🇬🇧 Easy to change, reduce the repair cost, less impact to the environment.

🇮🇹 Facili da cambiare, riducono i costi di riparazione, meno impatto sull'ambiente.



Standard light

Forte light



no flicker



anti Dazzle




120
lm/W

3

PREMIUM COMPONENTS

🇬🇧 High purity die cast aluminium, excellent optical design, to make sure the light uniformity. Reflector and frame can be easily separated to quickly change beam angle.

🇮🇹 Alluminio pressofuso ad alta qualità, design ottico eccellente per assicurare l'uniformità della luce. Riflettore e cornice possono essere facilmente separate per cambiare velocemente l'angolo di luce.

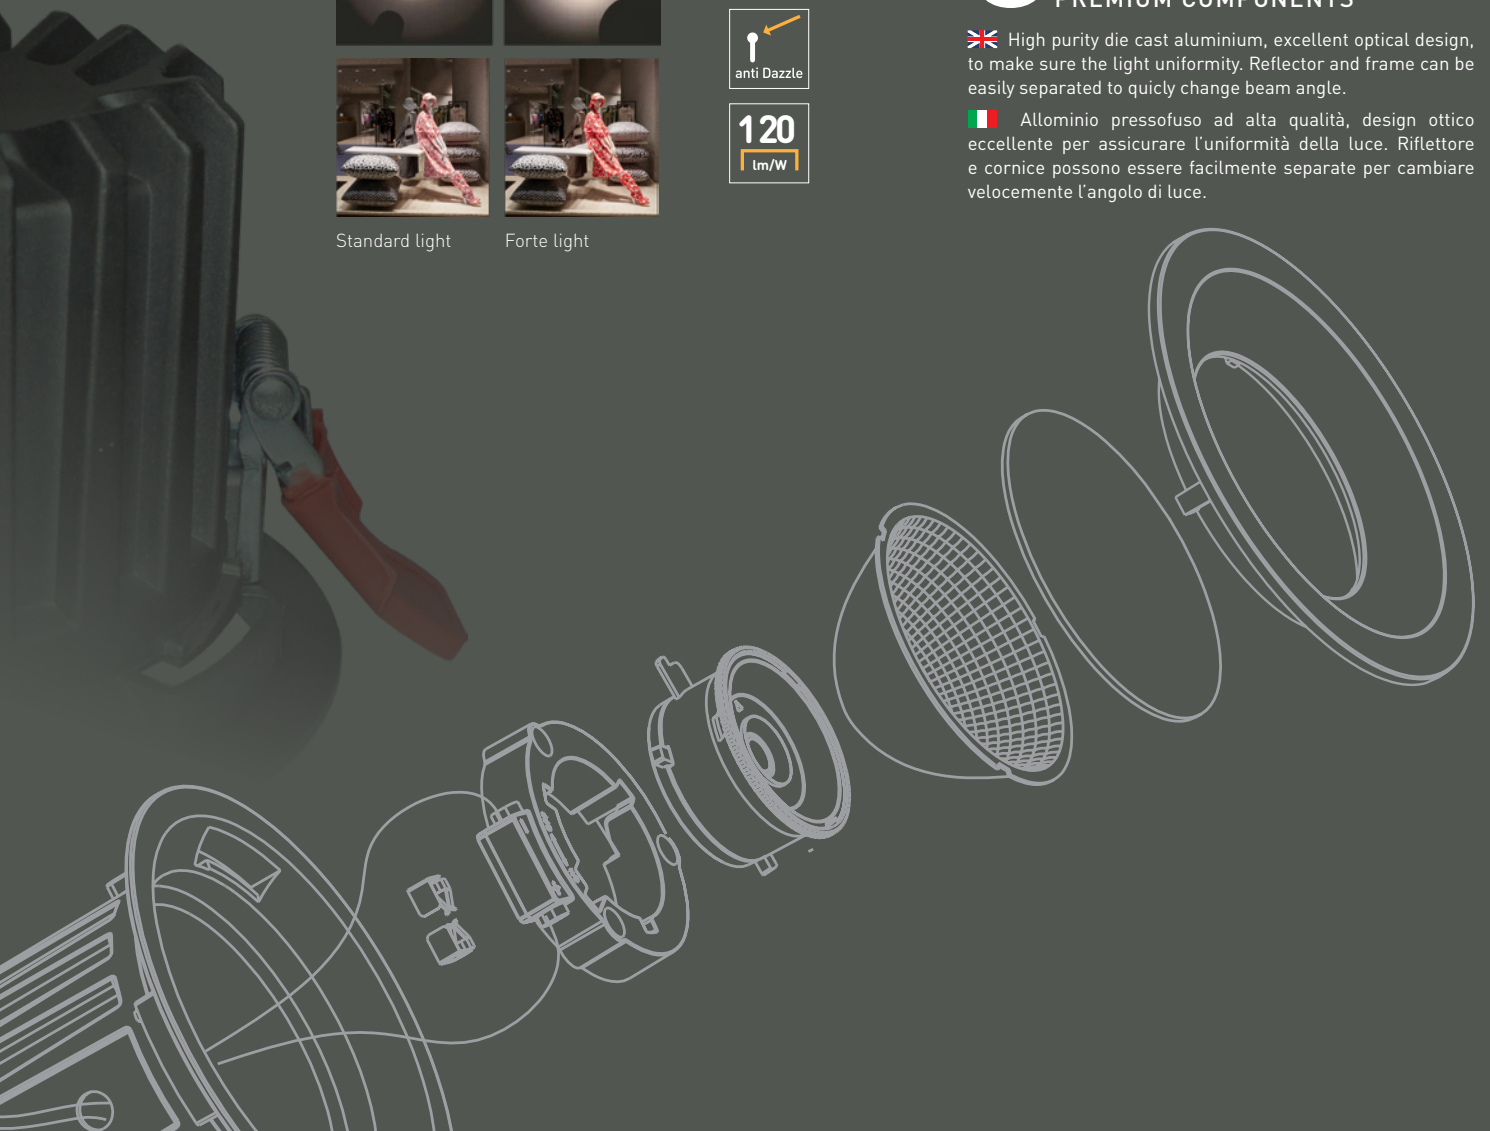



Forte

MODULAR DOWNLIGHT

🇬🇧 A wide choice of wattage options plus the chance to customize it makes Nova the answer to all architects selection of designs. The high quality of the materials and the finish are ratifying this item as high quality, high resistance and long lasting one. Thanks to its design and the advanced technologies contained inside it, this item guarantees high lumen output with low glare effect and homogeneous enlightenment.

Housing - die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors

Diffuser - PMMA optical lens with low glare efficiency

Reflector - pure aluminium mirror finish with option of multi electro plating

LED - reduce energy consumption with L80/B10/F10 - 50.000 hrs lifetime working under temp (-20°C to 50°C)

Standards - manufactured in accordance with tested as per PTPS IEC 62722

🇮🇹 Un'ampia scelta di wattaggi oltre alla possibilità di personalizzazione fanno di Nova la risposta alle esigenze di ogni architetto. L'alta qualità delle finiture rende questo prodotto di alta gamma, resistente e di lunga durata. Grazie al suo design e alla tecnologia avanzata al suo interno, questo articolo garantisce un elevato flusso luminoso con basso effetto di abbagliamento e un'illuminazione omogenea.




Alloggiamento - alluminio pressofuso con possibilità di scelta colore RAL

Diffusore - lente ottica in PMMA con basso fattore di abbagliamento


Riflettore - alluminio specchiato con varie finiture opzionali

LED - risparmio energetico L80/B10/F10 - durata 50.000 h - temperature di lavoro da -20°C a 50°

Standards - fabbricato secondo le norme PTPS IEC 62722



Ordinabile con / Can be ordered with :

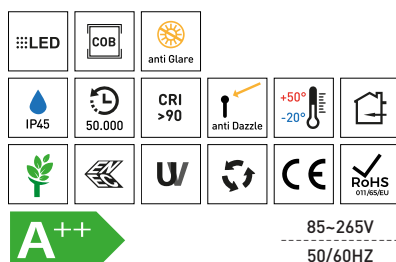

FORTE	COD.	POWER	LUMEN	DIM./SIZE (mm)	HOLE (mm)
	30141015	15W	1800 lm	Ø129 x 85 h	Ø120
	30141024	24W	2880 lm	Ø175 x 100 h	Ø155
	30141030	30W	3600 lm	Ø175 x 100 h	Ø155
	30141040	40W	4800 lm	Ø195 x 110 h	Ø175
	30141050	50W	6000 lm	Ø230 x 130 h	Ø210

FORTE QUADRO	COD.	POWER	LUMEN	DIM./SIZE (mm)	HOLE (mm)
	30142015	15W	1800 lm	140 x 140 x 85 h	Ø120
	30142024	24W	2880 lm	175 x 175 x 100 h	Ø155
	30142030	30W	3600 lm	175 x 175 x 100 h	Ø155
	30142040	40W	4800 lm	195 x 195 x 110 h	Ø175
	30142050	50W	6000 lm	230 x 230 x 130 h	Ø210

FORTE FLAT	COD.	POWER	LUMEN	DIM./SIZE (mm)	HOLE (mm)
	30143015	15W	1800 lm	Ø140 x 85 h	Ø120
	30143024	24W	2800 lm	Ø175 x 100 h	Ø155
	30143030	30W	3600 lm	Ø175 x 100 h	Ø155
	30143040	40W	4800 lm	Ø195 x 110 h	Ø175
	30143050	50W	6000 lm	Ø230 x 130 h	Ø210

FLUS2IRARI



FLUSSIRARI ITALIA ILLUMINAZIONE S.R.L.

Viale dell'Artigianato 1, 15067

Novi Ligure (AL) Italy

Tel. +39 0143 511 622

info@flussirari.it

www.flussirari.it